

MH series

Exceptional hot water cleaning meets certified energy efficiency



MH series gives you performance, long life-time and ergonomics

Innovative hot water pressure washer units with ergonomic and robust design

The MH series of high pressure washers offer everything from compact efficient variants to heavy duty workhorses that are ideal for all hot water commercial and industrial cleaning tasks. With an efficient EcoPower™ boiler they offer ideal and best in class efficient performance level for general hot water cleaning. Furthermore, the flow activated control system improves user comfort and handling as well as overall machine reliability.

Service and maintenance can be carried out quickly, as all vital parts are easy to inspect and reach. The diagnostics function will give maintenance warnings to minimize any downtime.

The MH series concept ensures high mobility and easy transport across a wide variety of surface types thanks to the 4 large wheels and great balance.

- EcoPower™ boiler with EcoMode function
- Flow- or pressure activated unloader system
- Onboard diagnostics function
- Innovative design with 4 big wheels
- Easy to transport, can even be pushed/pulled across uneven surfaces





Nilfisk EcoPower™ clears the way to quicker cleaning

Make your move and take on some of the most demanding cleaning tasks with the MH series. Higher efficiency and quicker cleaning are the by words to the improved fuel saving EcoPower™ boiler system.


We have worked extensively with the WfK Institute in Germany (investigation WL 6203/12 of WfK Testing Institute) in studying the cleaning effect of different parameters on cleaning efficiency for different types of applications and dirt types such as oil, grease, traffic film and rim dirt on surfaces like metal and vehicle bodywork.

The results allow us to identify best practice cleaning methods in order to reduce cleaning time. Our studies show clearly that the use of hot water implies a major gain in cleaning efficiency for some applications.

Cleaning time can be reduced by 4 for cleaning of oil and grease from metallic surfaces when using 60°C water instead of cold water. This reduces labour, water and electrical costs by 4 reducing the total cost of use of a pressure washer significantly.

The Nilfisk EcoPower™ boiler offers the users the benefit of the highest efficiency levels in the market – between 92 and 93%** efficient and at the same time saving fuel costs. This efficiency level is recognized and approved by the EUnited.

Effect of Temperature on cleaning performance *

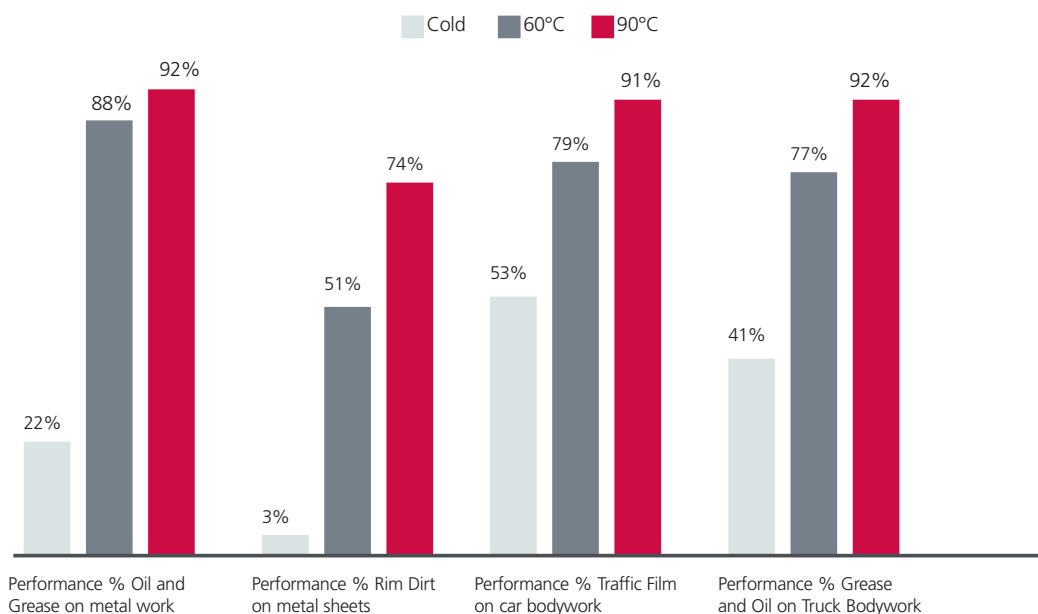

*investigation WL 6203/12 of WfK Testing Institute

** Nilfisk boilers have been certified as high efficiency boilers by EUnited - a guarantee of their high performance and low run costs.

EcoMode

The MH series has the possibility of cleaning in an EcoMode. This setting adjusts the boiler to its most efficient setting for a wide range of applications such as car cleaning, cleaning of protein rich material such as blood or animal waste.







MH 3C compact and high performing

Recommended avg. hours of use per day

8+




TECHNICAL DATA	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU	MH 3C-180/780 PAX EU
Pump pressure (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Cleaning impact (kg/force)	2.6	2.6	3.8	3.8
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	600/530	600/530	780/710	780/710
Pump (RPM)	2800	2800	2800	2800
Water temperature (water/steam) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Max inlet temperature (°C)	40	40	40	40
Fuel consumption ΔT=45°C (kg/h)	2.4	2.4	3.2	3.2
Fuel tank (l)	15	15	15	15
Length x width x height (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Weight (kg)	115	119	115	119
Power consumption (kW)	3.7	3.7	5.3	5.3
Voltage/phase/frequency/current (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9	400/3/50/9
Ceramic Coated Pistons	3	3	3	3
El cable (m)	5	5	5	5
Nozzle size	.0340	.0340	.0400	.0400
Standard equipment				
Ergo coupling kit	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369
HP Hose DN6X10M QC3/8in	101406069		101406069	
Hose DN6 15M 3/8-QC		6528613		6528613
Ergo 2000 standard w. hose swivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Hose reel		106403184		106403184
Nozzle 0340 Inidcation ring violet	101119735	101119735		
Nozzle 0400 Inidcation ring metal grey			101119738	101119738
Universal plus lance 940 bend w/o nozzle	106403036	106403036	106403036	106403036
ITEM NO.	107146880	107146881	107146890	107146891



MH 3M optimal ergonomics, reliable cleaning

Recommended avg. hours of use per day
0 8+




TECHNICAL DATA	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
Pump pressure (bar/MPa)	140/14	160/16	140/14	160/16
Cleaning impact (kg/force)	2.8	3.6	2.8	3.6
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	580/580	770/700	580/580	770/700
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Water temperature (water/steam) (°C)	80	80	80	80
Max inlet temperature (°C)	40	40	40	40
Fuel consumption ΔT=45°C (kg/h)	2.6	3.1	2.6	3.1
Fuel tank (l)	15	15	15	15
Length x width x height (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Weight (kg)	114	114	119	119
Power consumption (kW)	3.6	4.7	3.6	4.7
Voltage/phase/frequency/current (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/8	230/1/50/16	400/3/50/8
Ceramic Coated Pistons	3	3	3	3
El cable (m)	5	5	5	5
Nozzle size	.0370	.0400	.0370	.0400
Standard equipment				
Ergo coupling kit	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369
10 m wire hose DN6	301002275	301002275		
15 m wire hose DN6			6528613	6528613
Hose reel			106403184	106403184
Ergo 2000 stanard w. hose swivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Lance 940 Bend w/o nozzle	106403036	106403036	106403036	106403036
Nozzle 0370 Inidcation ring bronze	101119737		101119737	
Nozzle 0400 Inidcation ring metal grey		101119738		101119738
ITEM NO.	107146895	107146903	107146896	107146905



MH 4M gives you performance, long life-time and ergonomics

Recommended avg. hours of use per day



TECHNICAL DATA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Pump pressure (bar/MPa)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Cleaning impact (kg/force)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Water flow Qmax/Qieq (l/h)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Water temperature (water/steam) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max inlet temperature (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Fuel consumption ΔT=45°C (kg/h)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Fuel tank (l)	15	15	15	15	15	15	15	15
Length x width x height (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Weight (kg)	141	133	133	142	142	149	142	149
Power consumption (kW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2	8.0	7.2	7.2
Voltage/phase/frequency/current (V~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13,5	400/3/50/14	400/3/50/14
Detergent tank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Ceramic pistons	3	3	3	3	3	3	3	3
El cable (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Nozzle size	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
Standard equipment								
Ergo coupling kit	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
15 m 1wire hose DN8 w.Ergo female coupling					301001100	301001100		301001100
10 m 1wire hose DN8 w.Ergo female coupling	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
Hose reel accessory					106403184	106403184		106403184
Ergo 2000 stanard w. hose swivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus 1000 bend w/o nozzle				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
Universal Plus Lance 940 Bend w/o nozzle	106403036	106403036	106403036					
Nozzle 0435 indication ring blue	101119739	101119739	101119739					
Tornado nozzle 0475				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
Water filter complete	107144272	107144272		107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ITEM NO.	107146915	107146917	107146916	107146920	107146922	107146912	107146938	107146940



MH 5M high performance, long life & optimal maneuverability

Recommended avg. hours of use per day

0 8+



TECHNICAL DATA	MH 5M- 200/960 FA	MH 5M- 200/960 FAX	MH 5M- 210/1100 FA	MH 5M- 210/1100 FAX	MH 5M- 210/1100 PAX	MH 5M E12 180/800 PA	MH 5M E24 180/800 PA
Pump pressure (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21	180/18	180/18
Cleaning impact (kg/force)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	4.0	4.0
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050	800/740	800/740
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Water temperature (water/steam) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	30/80	30/80
Max inlet temperature (°C)	40	40	40	40	40	60	60
Fuel consumption ΔT=45°C (kg/h)	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7	-	-
Fuel tank (l)	30	30	30	30	30	-	-
Length x width x height (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Weight (kg)	171	174	174	179	179	125	131
Power consumption (kW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9	17	29
Voltage/phase/frequency/current (V~/HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/25	400/3/50/43
Detergent tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Ceramic pistons	3	3	3	3	3	3	3
El cable (m)	5	5	5	5	5	5	5
Nozzle size	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550	.0400	.0400
Standard equipment							
Ergo coupling kit	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
20 m 1 wire hose DN8 1 w. Ergo female coupling		301001101		301001101	301001101		
10 m 1 wire hose DN8 1 w. Ergo female coupling	101405770		101405770			101405770	101405770
Hose reel accessory		106403184		106403184	106403184		
Ergo 2000 standard w. hose swivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus 1120 bend w/o nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010		
Tornado nozzle 0475	301150005	301150005					
Tornado nozzle 0400						101119738	101119738
Universal Plus 1080 bend w/o nozzle						106403035	106403035
Nozzle 0550 indication ring neongreen			101119743	101119743	101119743		
Water filter complet	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ITEM NO.	107146948	107146947	107146955	107146953	107146950	107146865	107146866



MH 6P tough and efficient - for heavy duty applications

Recommended avg. hours of use per day



TECHNICAL DATA	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Pump pressure (bar/MPa)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Cleaning impact (kg/force)	6.2	6.2	6.9	6.9
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Water temperature (water/steam) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Max inlet temperature (°C)	40	40	40	40
Fuel consumption ΔT=45°C (kg/h)	5.4	5.4	5.3	5.3
Fuel tank (l)	30	30	30	30
Length x width x height (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Weight (kg)	180	188	198	207
Power consumption (kW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Voltage/phase/frequency/current (V/~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Detergent tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Ceramic pistons	4	4	4	4
El cable (m)	5	5	5	5
Nozzle size	.0750	.0750	.0680	.0680
Standard equipment				
Ergo coupling kit	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369
10 m hose DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766		6101766	
20m wire hose 3/8 DN10		1402072		1402072
Hose reel accessory		106403184		106403184
Ergo 2000 standard w. hose swivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus 1120 bend w/o nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010
Nozzle 0680 indication ring grey			101119747	101119747
Nozzle 0750 indication ring red	101119749	101119749		
Water filter complet	107144272	107144272	107144272	107144272
ITEM NO.	107146960	107146963	107146961	107146964



MH 7P and MH 8P heavy duty and efficient hot water cleaning for intense use

Recommended avg. hours of use per day

0 8+



TECHNICAL DATA	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
Pump pressure (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18	180/18
Cleaning impact (kg/force)	6.3	6.3	10.6	10.6
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	1260/1170	1260/1170	2000/1950	2000/1950
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Water temperature (water/steam) (°C)	90/150	90/150	70/150	70/150
Max inlet temperature (°C)	40	40	40	40
Fuel consumption ΔT=45°C (kg/h)	5.3	5.3	8.8	8.8
Fuel tank (l)	30	30	30	30
Length x width x height (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045
Weight (kg)	195	204	219	227
Power consumption (kW)	7.6	7.6	14.7	14.7
Voltage/phase/frequency/current (V~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/25	400/3/50/25
Detergent tank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Ceramic pistons	4	4	4	4
El cable (m)	5	5	5	5
Nozzle size	.0680	.0680	.1200	.1200
Standard equipment				
Ergo coupling kit	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369		
Spray handle w. swivel lock			106402190	106402190
10 m hose DN10 2W 3/8X3/8 INCH	6101766			
20 m wire hose 3/8 DN10		1402072		
HP-hose DN12X15M QC 3/8				101406187
HP-hose DN12X10M QC 3/8			101406186	
Hose reel accessory		106403184		106403184
Ergo 2000 standard w. hose swivel	106403122	106403122		
Tornado Plus 1120 bend w/o nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010
Nozzle 0680 indication ring grey	101119747	101119747		
Nozzle 1200 indication ring caramele			101119758	101119758
Water filter complet	107144272	107144272	107144272	107144272
ITEM NO.	107146980	107146982	107146970	107146965

Optimal maneuverability

Easy access to all control elements even when in a stationary installation

Innovative spray gun holder

Easy storage of detergent tanks

Robust wheel brake to block the machine in position

Foot plate to easily kip and tilt the machine for added maneuverability



Storage box and easy access to dosable AntiScale boiler protection system

High pressure detergent system for additional effect. One or two detergent tanks (A and B) and suction hoses depending on the model chosen

Easy access to fuel tank with simple and easy level sight to avoid running short of fuel

Optimal accessory storage facilities with double lance holder, turnable hook for easy removal of electrical cable, innovative spray gun holder and easy storage of detergent tanks

Optimal maneuverability and ease of transport – the new design with improved center of gravity, layout of parts and 4 large wheel design base improves maneuverability over all types of surface.

After years of studying the maneuverability of hot water cleaners across many different surfaces types and in many situations, a new, innovative wheel layout and other component bases allows the MH range to be easily pushed and pulled across all surface types on construction sites and in agriculture.

Transport functions are greatly improved, making movement of the products much easier:

- The 4 wheel design with large wheels, off-set to improve both ground clearance, balance and maneuverability in movement
- Indication of spaces under chassis for transport via forklift
- Fixation points for straps to secure the machine during transport in vans & trailers

Débit 1260 l/h

Le MH 7P est la solution pour des applications industrielles. Cette nouvelle série est le "haut de gamme" des nettoyeurs haute pression Eau Chaude. Le système "Flow Activated" augmente encore son niveau de confort et sa fiabilité. Fiable et économique à l'usage, grâce à la technologie EcoPower de la chaudière. Il peut fonctionner de 7 à 8 heures par jour de façon intensive. La chaudière la plus puissante !

- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min C3 à 4 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Près de 100°C au débit d'eau maximum
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage très intensif



Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0		•
Enrouleur de flexible					



Débit 1260 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0		•
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•
Lance Tornado					
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	•

Modèle

MH 7P-180/1260 FA EU

MH 7P-180/1260 FAX EU

Référence

107146980

107146982

Caractéristiques

Chaudière EcoPower	•	•
Enrouleur de flexible		•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•
Indicateur de maintenance	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•
Détecteur de flamme	•	•

Caractéristiques Techniques

MH 7P-180/1260 FA EU

MH 7P-180/1260 FAX EU

Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	6.3	6.3
Pompe (tr/min)	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	7.6	7.6
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1260/1170	1260/1170
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5
Consommation fioul (kg/h)	5.3	5.3



Débit 1260 l/h

Caractéristiques Techniques

	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Capacité du réservoir (l)	30	30
Capacité du réservoir (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Taille de la buse	.0680	.0680
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40
Pistons céramique	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Poids (kg)	195	204
Recommended avg. hours of use per day	7	7

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Raccord et adaptateur ERGO				
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○
Coupleur femelle ERGO				
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○

Débit 1260 l/h


Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	○	○
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○
Lance Tornado					
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○
Flexible Haute Pression, DN10					



Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	●	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	●
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	●	●

Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○
Coupleur male ERGO					
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○
Flexible et raccord					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○

Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
Flexible Haute Pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○
Flexible Haute Pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○



Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
Enrouleur de flexible					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	○	●
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	
Autres					
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	0	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○	○
Lance PowerSpeed Vario					
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	0	○	○

Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Lance FlexoPower					
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○
Lance Universal					
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○
Lance courte					
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	0	○	○




Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○
Lance spéciale					
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○
Buse HP standard 50° 1/8" NPT					
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	○
Buse speciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○
Brosses de lavage					


Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	○
Nettoyage de surface					
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○
Injector and Foam Sprayer					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○

Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Drain and Pipe Cleaning					
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○

Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100	128501792	0	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100	128501793	0	○	○
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	0	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	○
Unité centrale de contrôle					
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○
Lance TurboHammer					



Débit 1260 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294	0	○	○

